

LFL - EP ... Ex



Svítlidla pro prostředí s nebezpečím výbuchu Ex
Zóna 2, Zóna 22

Charakteristika:

Prachostěsné svítidlo

IP 65

IK 02

Elektronický předřadník 220 - 240 V, 50/60 Hz

Tělo PC (polykarbonát)

Kryt PC (polykarbonát)

Přímé uchycení na strop nebo stěnu

Připojení třípólovou svorkovnicí, 2,5 mm²

Možnost smyčkování - 2 x vývodka Ex

Zóna 2

Zóna 22

⊕ Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc



⊕ Ex II 3D Ex tc IIIC 72 °C Dc



Typová řada:

LFL - EP 118 Ex	1 x 18 W, 1 350 lm
LFL - EP 218 Ex	2 x 18 W, 2 700 lm
LFL - EP 136 Ex	1 x 36 W, 3 250 lm
LFL - EP 236 Ex	2 x 36 W, 6 500 lm
LFL - EP 158 Ex	1 x 58 W, 5 200 lm
LFL - EP 258 Ex	2 x 58 W, 10 400 lm

Rozměry:

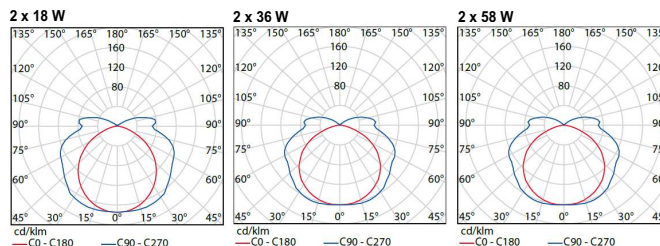

a [mm]	b [mm]	c [mm]
655	110	85
1260	110	85
1565	110	85

Technická data:

Počet světelných zdrojů (trubic):

Napájecí napětí U:

Příkon:

Světelný tok:

Barva světla:

Krytí:

Stupeň ochrany:

Hmotnost:

Rozměry:

Připojení vodičů:

Procesní uchycení:

Klasifikace:

Typová zkouška:

1 nebo 2 dle typu 1.. (1x), 2..(2x)
220 - 240 V/ 50 Hz, 60 Hz

18 W až 116 W dle typu osvětlení

viz. výše - typová řada

2 700 K, warm white

IP 65

IK 02 (Skupina II a skupina III, riziko mechanického poškození nízké)

LFL - EP 118 Ex - 1 000 gr

LFL - EP 218 Ex - 1 290 gr

LFL - EP 136 Ex - 1 630 gr

LFL - EP 236 Ex - 1 900 gr

LFL - EP 158 Ex - 2 500 gr

LFL - EP 258 Ex - 2 700 gr

LFL - EP .18 Ex - 655 x 110 x 85 mm

LFL - EP .36 Ex - 1260 x 110 x 85 mm

LFL - EP .58 Ex - 1565 x 110 x 85 mm

Šroubová svorkovnice

Montáž na rovnou podložku, na směru nezáleží

II 3G Ex nA IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC 72 °C Dc

MM 17 ATEX 2404X