



Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12V Intrinsic Safety supply unit 12V

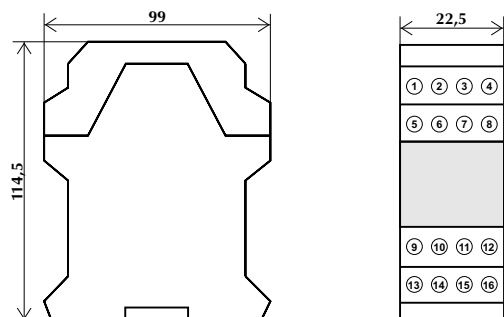

- jiskrově bezpečný výstup
- jednobánkový napájecí zdroj
- galvanické oddělení napájecího napětí od výstupních obvodů

Zapojení svorek:

- 1 - -Ucc/N (napájení 24/12V DC)/230 V AC
- 2 - +Ucc/L (napájení 24/12V DC)/230 V AC
- 14 - výstup (+)
- 16 - výstup (-)

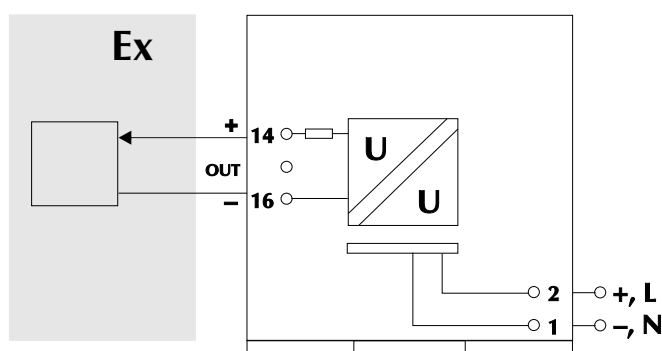

Technická data:

Počet kanálů	1
Klasifikace:	II 2 G [Ex ia] IIC, II 1 G [Ex ia] IIC, I M1 [Ex ia] I.
Napájení:	12 - 80 V _{ss} - verze MM 20.. DC 60 V - 230 V/50 Hz - verze MM 20.. AC
Příkon při plném zatížení:	max. 2,5 VA
Krytí:	min. IP 20
Montáž:	lišta DIN 35
Rozměry:	š x v x h 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Indikace provozu:	zelená LED
Pracovní teplota:	-20 až +80°C

Objednací čísla - příklad:

Napájecí napětí:	230 V AC	24 V DC	12 V DC
Bezpečnostní parametry:			
Pracovní napětí:			
Výstup 16,8 V, 177 mA, 100 *	2012 177 230	2012 177 024	2012 177 012

U_o = 16,8 V, 12,6 V
I_o = 177 mA
P_o = 0,744 W

Pracovní teplota: -20 až + 80°C

IIC: Co - 240 nF, Lo - 1,1 mH
I: Co - 8 uF, Lo - 10 mH

* Výstupní napětí na prázdko, zkratový proud, výstupní odpor