
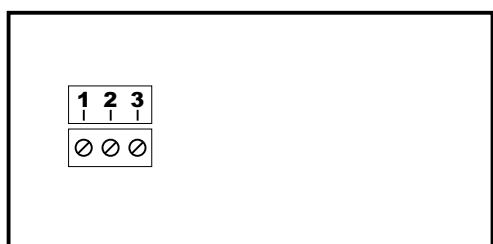


Mechanické provedení:

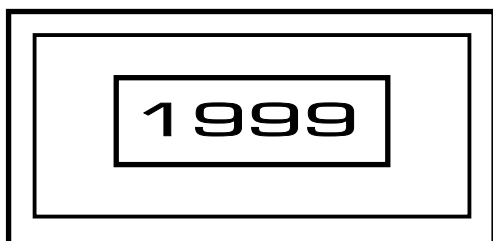

- 3 1/2 LCD displej.
- Zobrazení okamžité hodnoty.
- Vysoká spolehlivost.
- Technologie SMD.

Značení:

MM 633B / _ / Ex


Rozsah zobrazení:

- 0 - 700 kPa - tlak v zadaných jednotkách
- 100 - číslo bez jednotek udává rozsah v procentech

Zapojení svorek:

- 1 - NC
- 2 - vstup
- 3 - výstup

Příklad zapojení:

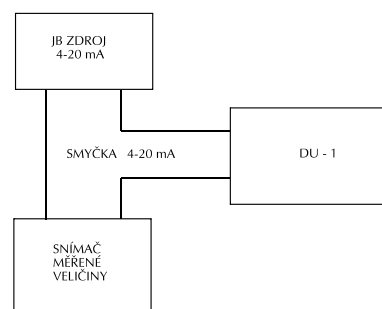

Technická data:

Napájení
Úbytek napětí
Rozlišení
Displej

Přesnost
Stupeň krytí
Provozní teplota
Rozměry
Rozměry otvoru v panelu
Hmotnost
Klasifikace

max. 28 V z proudové smyčky
6 Vss
-1999 až +1999
7 segment LCD
3 1/2 digit, 25 mm výška znaků
0,5%
IP 40
0 - 60 °C
96 x 48 x 60 mm
90 x 44 mm
0,2 kg
II 2G Ex ia IIC T5, I M1 Ex ia I

Zařízení bez přídavného zdroje energie

Li = 0 mH
Ci = 0 uF