


Převodník X / Y, pasivní - bez samostatného napájení
pro přenos analogového signálu.

Mechanické provedení:

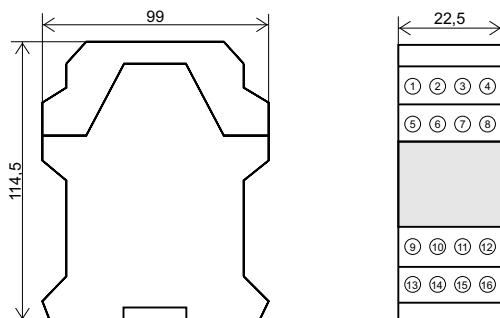


Zapojení svorek:

- 6 - výstup +U
- 7 - výstup - U
- 11 - vstup
- 12 - vstup (comm 2)

PSP X/Y AC/M

M

venkovní provedení, IP 65

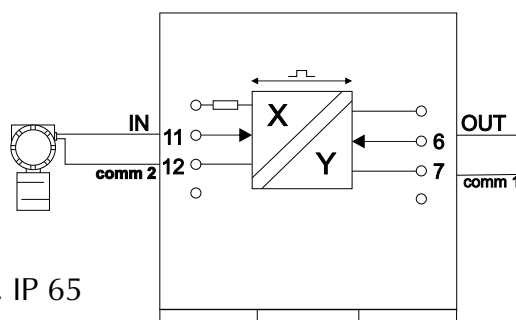

Technická data:

Počet kanálů:	1
Vstup:	Pt 100, Ni 1000
Výstup:	4 - 20 mA, napájení ze smyčky 4 - 20 mA
Teplotní drift:	2 μ A/°C (4 - 20mA)
Přesnost (dle požadavku):	0,05% z rozsahu
Krytí:	IP 20
Montáž:	lišta DIN 35