


PB 3/24/P/Ex


MMG jiskrově bezpečná přepětová ochrana

Kompaktní provedení
Montáž na lištu DIN 35
Simply device - jednoduché zařízení
Kompatibilní s obvody klasifikace:
II 1(G) [Ex ia Ga] IIB
II 1(G) [Ex ia Da] IIIB
I (M1) [Ex ia Ma] I
Ta = -20°C až +60°C
Montáž do rozváděče
Tříkanálové provedení
Vícetupňová ochrana

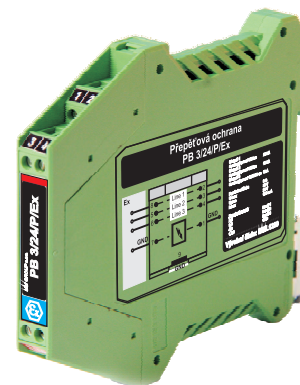


Značení:

PB 3 / 24 / M / Ex

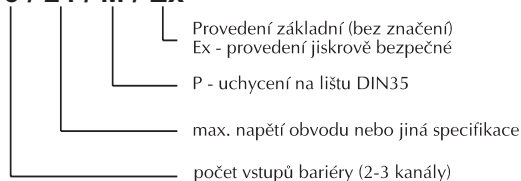

Zapojení svorek:

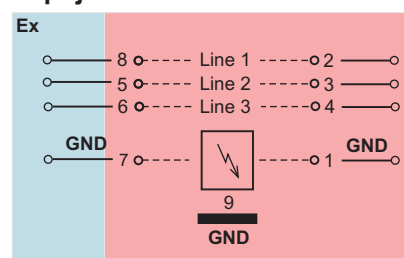

Základní technické údaje:

Stupeň 1	
jmenovitý svodový proud (8/20 us)	20 kA
Stupeň 2	
jmenovitý svodový proud (8/20 us)	10 kA
Stupeň 3	
jmenovitý svodový proud (8/20 us)	13 A
náběhová doba (reakční)	14 ns
odeznění přechodového děje	do 1,5 ms
relativní vlhkost	až 85 %
teplota pracovního prostředí	- 20° C až +60°C
Klasifikace:	simply device - jednoduché zařízení
Kompatibilní s obvody:	II (1)G [Ex ia Ga] IIB
průchozí odpor (max.)/kanál	9 Ohm
průchozí max. proud	120 A
pracovní napětí (max.)	28V (mezilinkově a vůči zemi) 30V (mezilinkově a vůči zemi)
Co = 33 nF/kanál	
Lo = 180 uH/kanál	

MM GROUP, s.r.o.
m icí a regula ní technika

MM GROUP, s.r.o.
Podolkovická 1437/21
Haviřov - Prostřední Suchá, 735 64
Česká republika
Tel: 00420 596 232 101, 00420 602 710 631
E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
www.mmgroup.cz

© MM GROUP, s.r.o.