
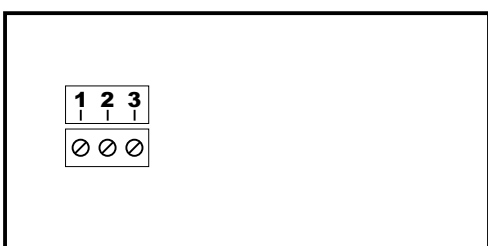


Mechanické provedení:

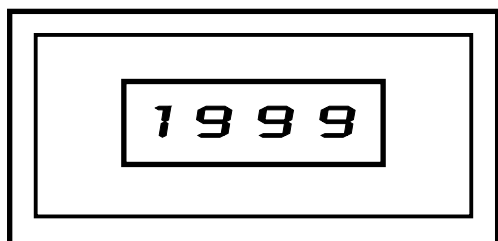

- 3 1/2 LCD displej.
- Zobrazení okamžité hodnoty.
- Vysoká spolehlivost.
- Technologie SMD.

Značení:

MM DU 1 / _


Rozsah zobrazení - příklad:

- 0 - 700 kPa - tlak v zadaných jednotkách
- 100 - číslo bez jednotek udává rozsah v procentech

Zapojení svorek:

- 1 - NC
- 2 - vstup
- 3 - výstup

Příklad zapojení:

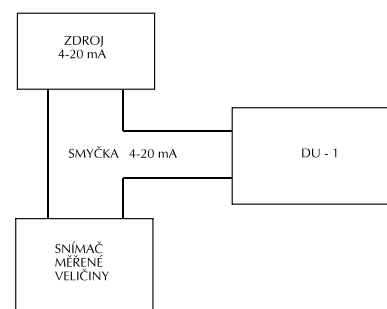

Technická data:

Napájení	max. 28 V z proudové smyčky
Úbytek napětí	max. 6 V _{ss}
Rozlišení	-1999 až +1999 (3998 digits)
Displej	7 segment LCD
	3 1/2 digit, 25 mm výška znaků
Přesnost	až 0,25%
Stupeň krytí	IP 40
Provozní teplota	0 - 60 °C
Rozměry	96 x 48 x 60 mm
Rozměry otvoru v panelu	90 x 44 mm
Hmotnost	0,2 kg

Zařízení bez přídavného zdroje energie