

# MM DU 1 S




Elektronický zobrazovač (LCD) ve venkovním provedení,  
pasivní - napájení z proudové smyčky


## Mechanické provedení:



## Zapojení svorek:

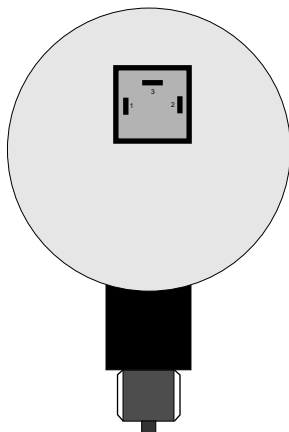

## Příklad zapojení:

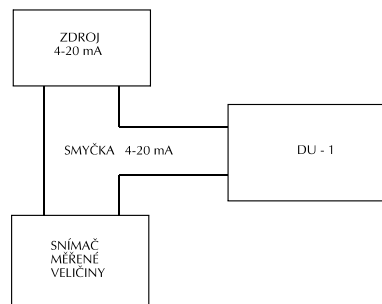

## Zapojení svorek:

- 1 - +Ucc (vstup)
- 2 - NC
- 3 - - Ucc (výstup)

## Značení:

MM DU 1 S /

## Rozsah zobrazení:

- 0 - 700 kPa - tlak v zadaných jednotkách
- 100 - číslo bez jednotek udává rozsah v procentech

## Technická data:

Napájení	max. 28 V z proudové smyčky
Úbytek napětí	6 V <sub>ss</sub>
Rozlišení	-1999 až +1999 (3998 digits)
Displej	7 segment LCD 3 1/2 digit, 25 mm výška znaků
Přesnost	až 0,25%
Stupeň krytí	IP 65
Provozní teplota	0 - 60 °C
Rozměry	120 x 100 x 47 mm
Rozměry otvoru v panelu	∅ 100 mm
Materiál pouzdra	neruzová ocel
Hmotnost	0,2 kg
Uchytení	Závit M 20x1,5 nebo jiné dle specifikace