

CS P 6 CASE 5

Jiskrově bezpečný reflektor LED

Certifikace ATEX
Nerezové robustní provedení
Použití až do zóny 0
Typ ochrany proti výbuchu - Exia
Různá barevná provedení
(bílá, červená, žlutá, modrá)

Klasifikace:


II 1G Ex ia op is IIB T4 Ga
I M1 Ex ia op is I Ma
FTZU 12 ATEX 0058

Popis:

LED reflektor je elektronické zařízení tvořené jednou nebo více svítivými diodami LED. Deska plošných spojů s diodami LED je umístěna v nerezovém závěru s krytím IP 54. Závěr je opatřen niklovanou mosaznou vývodkou pro přivedení napájecího kabelu s krytím IP 65, deska plošných spojů je opatřena svorkovnicí pro připojení kabelu. Reflektory LED typu CS P jsou v jiskrově bezpečném provedení a smějí být napájeny pouze vnějším jiskrově bezpečným napětím s parametry vyznačenými na štítku zařízení.

Objednací kód:

CS P 6W/100/Ex - 123 (CASE 5)
(dva typy držáků - rozteč 123 mm a 113 mm)
P = LED diody se svítivostí > 20 cd
6 = počet LED
W = bílá barva LED – white
100 = vnější rozměr límce závěru
Ex = provedení Ex
123 = rozteč úchytů
CASE 5 - typ mechaniky
R = červená, G = zelená, B = modrá

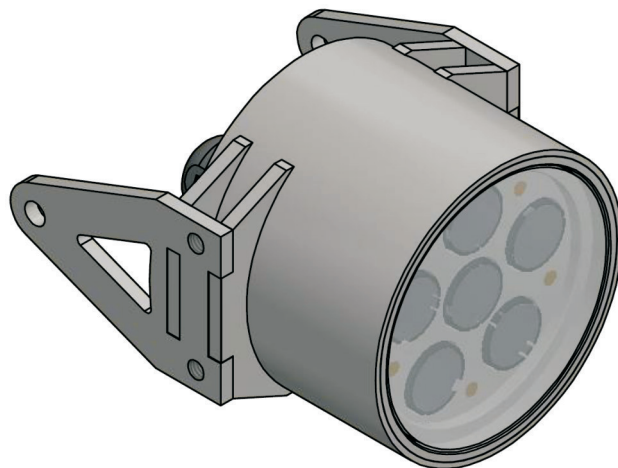

Technické parametry:

| | |
|----------------------------|--|
| Materiál: | nerezová ocel |
| Rozměry š x d: | 100 mm x 80 mm |
| Rozměry včetně úchytů: | 100 mm x 139,5 mm |
| Rozteč úchytů: | 123 mm |
| Hmotnost: | 1,5 kg |
| Napájení: | Ui = 16,8 V |
| Napájecí zdroj: | J.B zdroj |
| | Ci = 0, Li = 0 |
| Krytí: | min. IP 54 |
| Barva světla: | bílá, červená, modrá, zelená |
| Intenzita osvětlení: | 25 Lux / 7m |
| Procesní připojení kabelu: | svorky WAGO přes kabelovou vývodku |
| Počet LED: | 6 |
| Výkon: | 2,43 W |
| Příkon: | 4,37 W |

MM GROUP, s.r.o.
měřicí a regulační technika


MM GROUP, s.r.o.
Podolkovická 1437/21
Havířov - Prostřední Suchá, 735 64
Česká republika
Tel: 00420 596 232 101, 00420 602 710 631
E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
www.mmgroup.cz

© MM GROUP, s.r.o.


CS P 6 CASE 5

Jiskrově bezpečný reflektor LED

Boční pohled

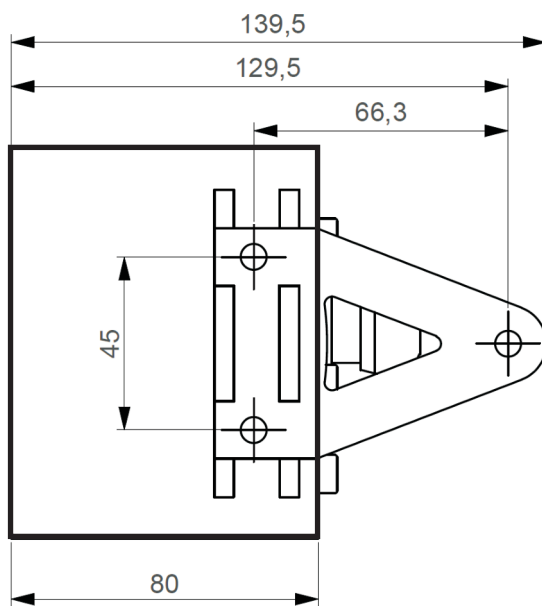

Čelní pohled - rozteč držáku

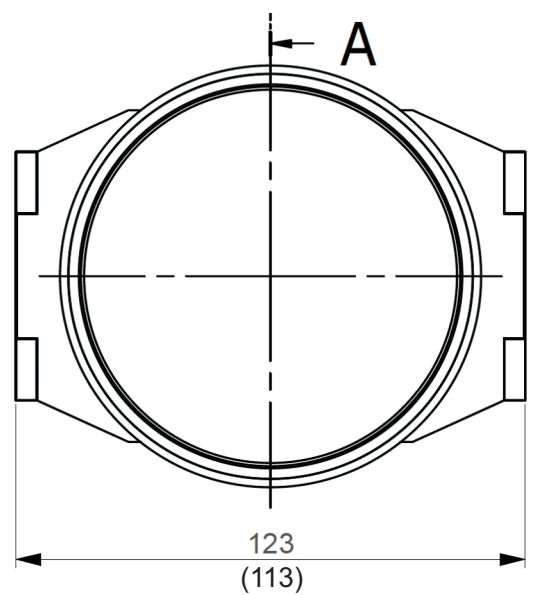

Zadní víko

